

# GELENKWELLEN

## ANFRAGEBOGEN EUROCARDAN SERIE PLUS

Baureihe/Baugröße: \_\_\_\_\_

Profil: \_\_\_\_\_

Verwendung: \_\_\_\_\_

Standard-Gelenkwelle

**Weitwinkel-  
Gelenkwelle**

Weitwinkel einseitig

traktorseitig 80°

andere  \_\_\_\_\_

Weitwinkel beidseitig

traktorseitig 80°

maschinenseitig 80°

andere  \_\_\_\_\_

**Anschluss (1) / Ausführung (2):**

**traktorseitig**

(1): 1 3/8" 6Z  1 3/8" 21Z  1 3/4" 6Z  1 3/4" 20Z  andere  \_\_\_\_\_

(2): Schiebestift  Ziehverschluss  Schiebestift-  Klemmkonus-  andere  \_\_\_\_\_  
(Push Pin) (Pull Collar) automatik (Quick Pin) bolzen

**maschinenseitig**

(1): 1 3/8" 6Z  1 3/8" 21Z  1 3/4" 6Z  1 3/4" 20Z  andere  \_\_\_\_\_

(2): Schiebestift  Schiebestift  Ziehverschluss  Schiebestift-  Klemmkonus-  andere  \_\_\_\_\_  
(Push Pin) (Push Pin) (Pull Collar) automatik (Quick Pin) bolzen

**Überlastsicherung:**

Typ

Nm

Sonstiges

Ziehverschluss \_\_\_\_\_

Nockenschaltkupplung \_\_\_\_\_


Scherbolzenkupplung \_\_\_\_\_

Reibkupplung \_\_\_\_\_

Reib-Freilaufkupplung \_\_\_\_\_

Freilaufkupplung \_\_\_\_\_

Länge (mm): 860  1010  1210  1610  andere  \_\_\_\_\_

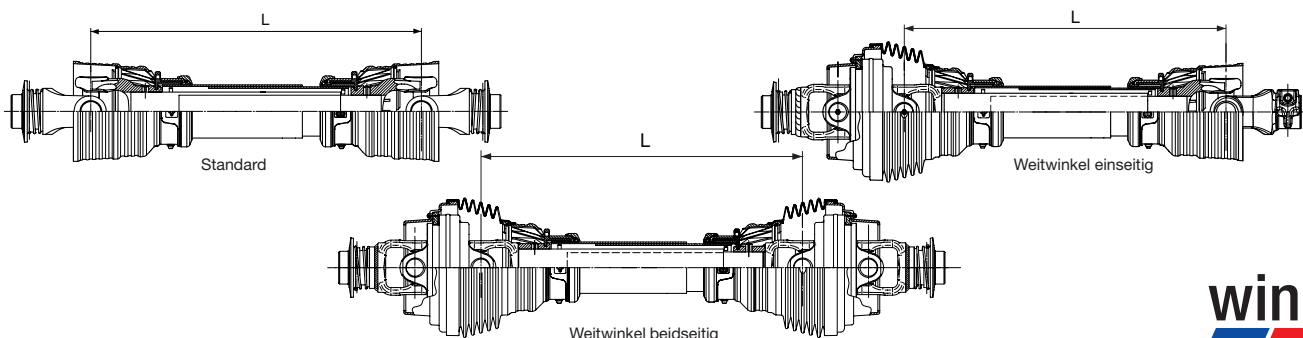

Stand Januar 2021